

OPRAWA HERMETYCZNA
Hermetic luminaire


IZAR BASIC



Oznaczenie Type	Moc Power	Zasilanie Supply	Strumień świetlny Luminous flux oprawa//LED	Kąt świecenia Angle	Barwa światła Colour of light	Współczynnik mocy Power factor	Wymiary Dimensions L x W x H	Waga Weight
	[W]	[V AC]	[lm]		[K]	[cosφ]	[mm]	[kg]
IZAR BASIC-2120-52-Z	52	176-264	4300//5700	120°	5700	>0,95	1270x155x102	2,60
IZAR BASIC-2120-52-D	52	176-264	4300//5700	120°	4000	>0,95	1270x155x102	2,60
IZAR BASIC-2150-65-Z	65	176-264	5300//7000	120°	5700	>0,95	1586x155x102	3,20
IZAR BASIC-2150-65-D	65	176-264	5300//7000	120°	4000	>0,95	1586x155x102	3,20
IZAR BASIC-2150-79-Z	79	176-264	6500//8700	120°	5700	>0,95	1586x155x102	3,20
IZAR BASIC-2150-79-D	79	176-264	6500//8700	120°	4000	>0,95	1586x155x102	3,20


Oprawa hermetyczna LED, przeznaczona do montażu natynkowego. Korpus i opalowy klosz wykonane z poliwęglanu, zatrzaski - ze stali nierdzewnej.

Panel LED z diodami o trwałości powyżej 50 tysięcy godzin, o $R_a \geq 80$.

Opcjonalnie: diody o $R_a \geq 90$, inna barwa światła, klosz przezroczysty, regulacja strumienia świetlnego DALI lub inna.

Hermetic LED luminaire for surface mounting. Housing and opal difuser made of PC, locking clips of stainless steel. LED module with $CRI \geq 80$, over 50000 h life time.

Option: LED's with $CRI \geq 90$, different colour of light, clear difuser, dimming DALI system or other.

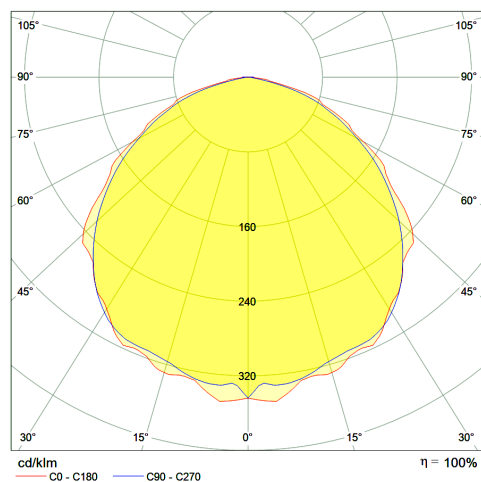

DANE OGÓLNE *GENERAL INFORMATION*

Rodzina produktów <i>Product family</i>	IZAR BASIC
Oznaczenie CE <i>CE marking</i>	+
Znak ENEC <i>ENEC mark</i>	-
Stopień ochrony <i>IP protection</i>	IP65 pyłoszczelna, strugoodporna <i>Dustproof, waterproof</i>
Stopień odporności IK <i>IK protection</i>	IK08
Początkowa temperatura barwowa <i>Initial light colour</i>	5700K (Z); 4000K (D)
Trwałość lamp LED <i>LED lifespan</i>	>50 000 h
Moduł LED/Moc <i>Light source/Power</i>	1/168/38W, 1/350/76W SMD 5730
Grupa ryzyka fotobiologicznego <i>Photobiological safety</i>	RG0 IEC/EN 62471
Panel LED wymienny <i>Replaceable LED panel</i>	+
Wymienny zasilacz <i>Replaceable driver</i>	+
Optyka <i>Optic</i>	-
Kolor obudowy RAL <i>Housing RAL colour</i>	RAL9006
Fotokomórka <i>Photocell</i>	Opcja <i>Option</i> (DALI, 1-10V)
Regulacja strumienia <i>Dimming</i>	-
Podłączenie zasilania <i>Power supply connector</i>	Złączka śrubowa <i>Screw connector</i> 3x4mm ²
Dławnica kablowa <i>Cable gland</i>	M20
Zakres temperatur otoczenia <i>Ambient temperature range</i>	-30°C ÷ +35°C
Montaż <i>Installation</i>	Nastropowy/naścienny <i>Wall/surface</i>

PARAMETRY ELEKTRYCZNE *ELECTRICAL PARAMETERS*

Klasa ochronności <i>Protection class</i>	I
Tolerancja poboru energii elektr. <i>Power consumption tolerance</i>	±10%
Współczynnik mocy <i>Power factor</i>	>0,95
Napięcie zasilania <i>Supply voltage</i>	176 ÷ 264 V AC
Częstotliwość napięcia <i>Voltage frequency</i>	50 ÷ 60 Hz
Odporność na przepięcia <i>Overvoltage resistance</i>	4 kV

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE *CONSTRUCTION MATERIALS*

Korpus <i>Housing</i>	PC
Dławnica kablowa <i>Cable gland</i>	Tworzywo PA <i>Plastic PA</i>
Optyka <i>Optics</i>	-
Klosz <i>Cover</i>	PC
Rodzaj klosza <i>Cover finish</i>	Mleczny <i>Opal</i>

NUMERY KATALOGOWE OPRAW *LUMINAIRES CATALOGUE NUMBERS*

Kod produktu <i>Product number</i>			
IZAR BASIC-2120-52-Z	EAN xxxx	PAKOWANIE I WAGA <i>PACKAGING AND WEIGHT</i>	
IZAR BASIC-2120-52-D	EAN 5906190736543	Ilość sztuk w opakowaniu <i>Pieces in packaging</i>	1
IZAR BASIC-2150-65-Z	EAN xxxx	Waga netto <i>Net weight</i>	
IZAR BASIC-2150-65-D	EAN 5906190736567	IZAR BASIC-2120	2,6 kg
IZAR BASIC-2150-79-Z	EAN xxxx	IZAR BASIC-2150	3,2 kg
IZAR BASIC-2150-79-D	EAN 5906190738332		