

**PLAFON PODTYNKOWY**  
*Recessed luminaire*


# SOLO-UFO




Oznaczenie Type	Moc Power	Zasilanie Supply	Strumień świetlny Luminous flux	Kąt świecenia Angle	Barwa światła Colour of light	Współczynnik mocy Power factor	Wymiary Dimensions L x W x H	Waga Weight
	[W]	[V AC]	[lm]		[K]	[cosφ]	[mm]	[kg]
SOLO-UFO-6060-45 -20-D	45	176-264	4750	90°	4000	>0,95	595x595x89	2,20
SOLO-UFO-6060-45 -44-D	45	176-264	4750	90°	4000	>0,95	595x595x89	2,20

Uniwersalna oprawa wnętrkowa LED - zamiennik opraw rastrowych, przeznaczona do układania na modułowej konstrukcji sufitu podwieszanego. Ramka wykonana z profilu aluminiowego, korpus z tworzywa ABS, pozwala na montaż opraw w bardzo lekkich konstrukcjach sufitowych. Dyfuzor z polistyrenu, mleczny. Panel LED z diodami o trwałości powyżej 50 tysięcy godzin, Ra≥80. Opcjonalnie: IP44, diody o Ra≥90, inna barwa światła, dowolny kolor korpusu, regulacja strumienia świetlnego DALI lub inna, czujnik ruchu i zmierzchu.

*Universal LED luminaire, substitute for louvre luminaires, for recessed mounting.*

*Housing made of ABS, diffuser of opal polystyrene. LED module with CRI≥80, over 50000 h life time.*

*Option: IP44, LED's with CRI≥90, different colour of light, dimming DALI system or other, motion and dusk sensor.*

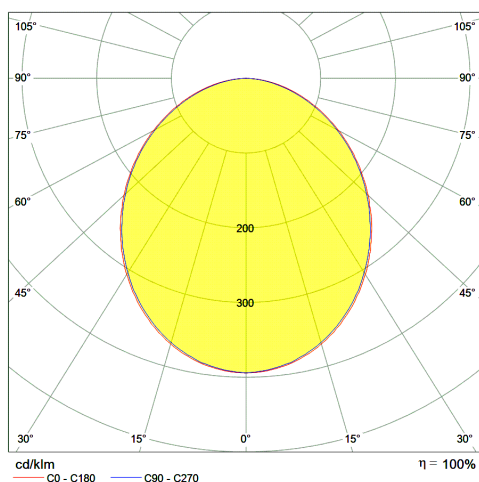

**DANE OGÓLNE GENERAL INFORMATION**

Rodzina produktów <i>Product family</i>	SOLO-UFO
Oznaczenie CE <i>CE marking</i>	+
Znak ENEC <i>ENEC mark</i>	-
Stopień ochrony <i>IP protection</i>	IP20/44
Stopień odporności IK <i>IK protection</i>	-
Początkowa temperatura barwowa <i>Initial light colour</i>	4000K (D)
Trwałość lamp LED <i>LED lifespan</i>	>50 000 h
Moduł LED/Moc <i>Light source/Power</i>	192/1/45W, SMD 2835
Panel LED wymienny <i>Replaceable LED panel</i>	+
Wymienny zasilacz <i>Replaceable driver</i>	+
Optyka <i>Optic</i>	120°
Kolor obudowy RAL <i>Housing RAL colour</i>	RAL9016
Fotokomórka <i>Photocell</i>	-
Regulacja strumienia <i>Dimming</i>	Opcja <i>Option</i> (DALI, 1-10V)
Odłączenie zas. przy otwarciu <i>Disconnecter</i>	-
Podłączenie zasilania <i>Power supply connector</i>	Złączka gwintowa 3x2,5mm <sup>2</sup> <i>Screw connector 3x2,5mm<sup>2</sup></i>
Dławnica kablowa <i>Cable gland</i>	-
Zakres temperatur otoczenia <i>Ambient temperature range</i>	-20°C ÷ +35°C
Montaż <i>Installation</i>	Do wbudowania <i>Recessed</i>

**PARAMETRY ELEKTRYCZNE ELECTRICAL PARAMETERS**

Klasa ochronności <i>Protection class</i>	I
Tolerancja poboru energii elektr. <i>Power consumption tolerance</i>	±10%
Współczynnik mocy <i>Power factor</i>	>0,95
Napięcie zasilania <i>Supply voltage</i>	176 ÷ 264 V AC
Częstotliwość napięcia <i>Voltage frequency</i>	50 ÷ 60 Hz
Odporność na przepięcia <i>Overvoltage resistance</i>	3 kV

**MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE CONSTRUCTION MATERIALS**

Korpus <i>Housing</i>	Profil aluminiowy/ABS <i>Aluminum profile/ABS</i>
Dławnica kablowa <i>Cable gland</i>	-
Optyka <i>Optics</i>	-
Klosz <i>Cover</i>	Polistyren <i>Polystyrene</i>
Rodzaj klosza <i>Cover finish</i>	Mleczny <i>Opal</i>

**NUMERY KATALOGOWE OPRAW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH LUMINAIRES AND PARTS CATALOGUE NUMBERS**

Kod produktu <i>Product number</i>	<b>PAKOWANIE I WAGA PACKAGING AND WEIGHT</b>
SOLO-UFO-6060-45-20-D EAN 5906190738097	Ilość sztuk w opakowaniu <i>Pieces in packaging</i> <b>1</b>
SOLO-UFO-6060-45-44-D EAN 5906190738103	Waga netto <i>Net weight</i>
	SOLO-UFO-6060-45-20-D 2,20 kg
	SOLO-UFO-6060-45-44-D 2,20 kg